


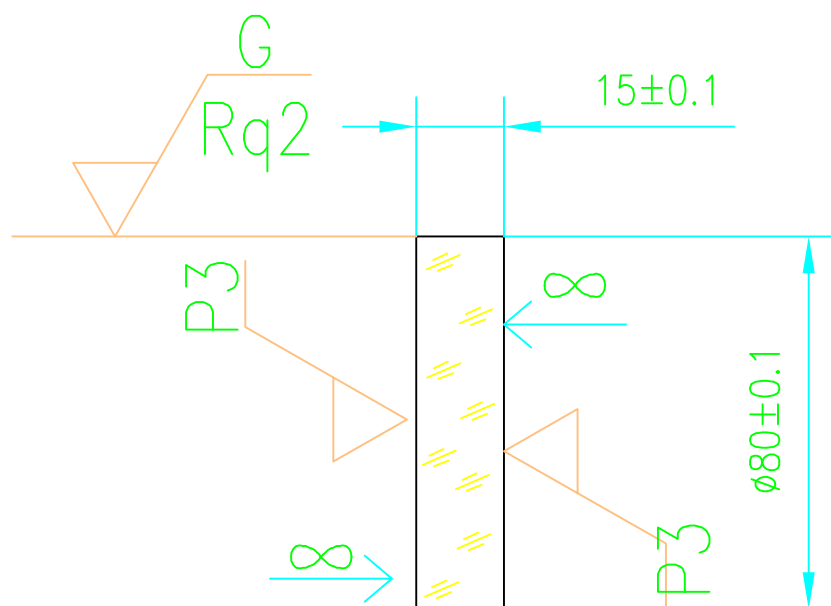

技术要求

- 1.有效孔径: $\phi E \geq 75\text{mm}$;
- 2.面形: $N(\Delta N): 0.5(0.1)$
- 3.平行度 $<10''$;
- 4.表面缺陷: 40-20
- 5.保护性倒角: $0.3 \pm 0.1 \times 45^\circ \pm 5^\circ$

						7980_康宁_ArF Grade				
标记	处数	分区	更改	文件号	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	数量	比例
校对							C		1	
审核										
工艺				批准			共 张		第 张	

镜1