

咨询处理 - 硬件咨询 #1729

LO-HGS-15(M) 产品回转中心高32.5mm指的是哪

2026-04-27 09:57 - 张张欣宏

状态:	已完成	开始日期:	2026-04-27
优先级:	D级	计划完成日期:	2026-04-27
指派给:	张张欣宏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:			
完结状态:			

描述

产品 LO-HGS-15(M)

LO-HGS-15(M)

25mm×25mm

±15°

980.00

当天

1


加入购物车

LO-HGS-15(M)摆台, 台面尺寸25mm×25mm, 角度范围±15°

台面尺寸	25mm×25mm	角度范围	±15°
回转中心高	32.5 mm	回转中心偏差	φ0.1 mm
驱动方式	蜗轮蜗杆驱动	导轨形式	精研燕尾导轨
驱动位置	中央驱动	最小刻度	1°
最小读数	12'	最小调整量	(参考)30"
偏摆	200"	倾斜	200"
承载	2kg	自重	0.21kg
材料	6061-T6铝合金	表面处理	阳极氧化

历史记录

- #1 - 2026-04-27 11:28 - 薛立京
- 文件 clipboard-202604271128-mya5y.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 评估中
- #2 - 2026-04-27 11:28 - 薛立京
- 文件 clipboard-202604271128-uyrhv.png 已添加
- 指派给 从 薛立京 变更为 张张欣宏

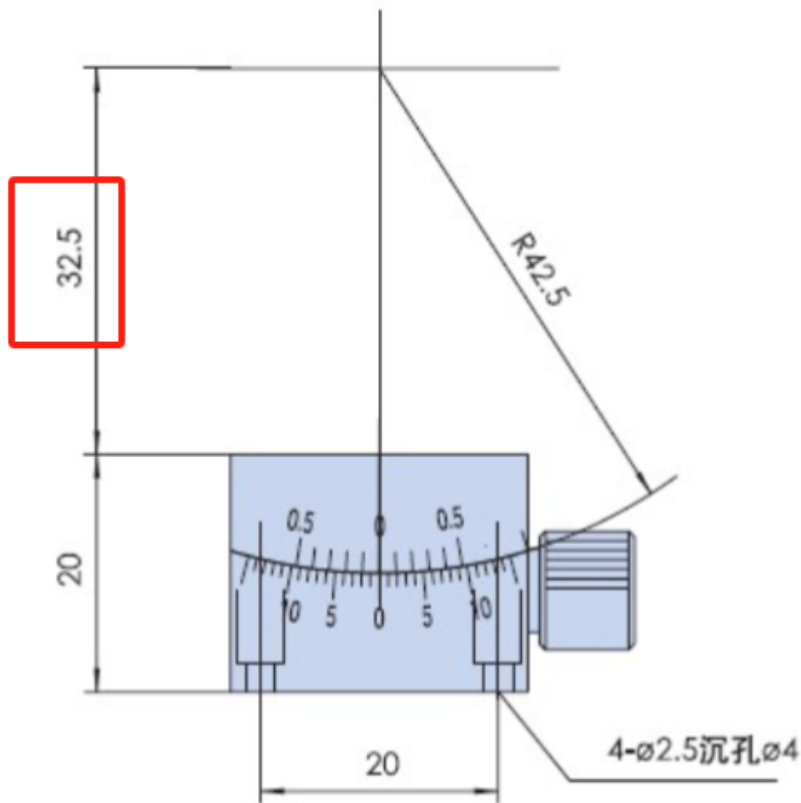

#3 - 2026-04-27 11:28 - 薛立京
- 状态从 评估中 变更为 已反馈

#4 - 2026-04-27 14:32 - 张张欣宏
- 状态从 已反馈 变更为 已完成

文件

clipboard-202604270956-5wzwcw.png	79.4 KB	2026-04-27	张张欣宏
clipboard-202604271128-mya5y.png	75.5 KB	2026-04-27	薛立京
clipboard-202604271128-uyrhv.png	75.5 KB	2026-04-27	薛立京